

TERMÉKKATALÓGUS 2022

ÉRVÉNYES: 2022. november 30-tól visszavonásig



TÉGLAKŐ® / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
antracit-barna	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
piros	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
barna	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
grafit	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478

TÉGLAKŐ® / Vastagság: 6 cm



sárga-piros	m ²	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420
vörös-barna	m ²	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420

TÉGLAKŐ® / Vastagság: 8 cm




sárga-piros	m ²	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575
antracit-barna	m ²	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575

Méret:




Rakatkép:




ANTIKOLT BLOKKELEM / Vastagság: 15 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
grafit	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
barna	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:



Rakatkép:

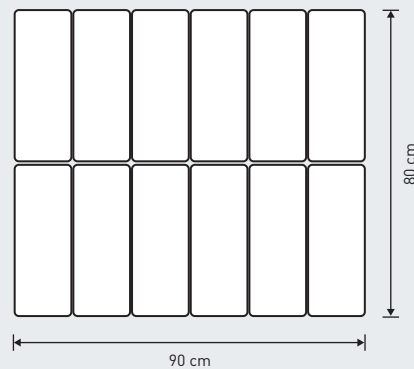




ÚJ TERMÉK

FUERTE® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	m ²	-	1,08	8	151,5	10	10,8	80	1535
vanília	m ²	-	1,08	8	151,5	10	10,8	80	1535

Méreték:

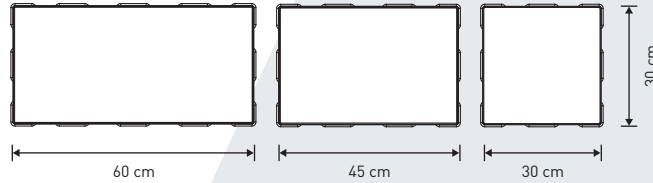

Rakatkép:

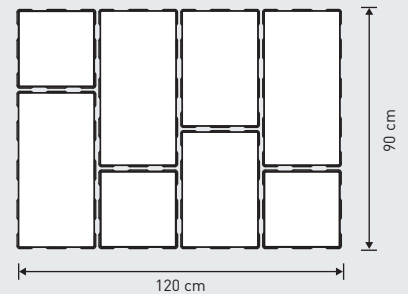

30 x 30 x 6 cm - 3 db
45 x 30 x 6 cm - 2 db
60 x 30 x 6 cm - 3 db
1 sor = 1,08 m²



FIGYELEM! A FUERTE ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




ELEGANTE GRÁNITKŐ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs	m ²	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501
obszidián	m ²	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501

Méreték:

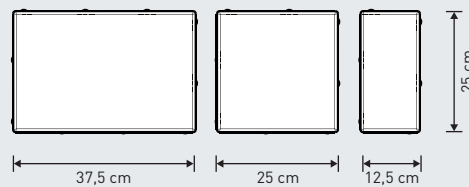

Rakatkép:

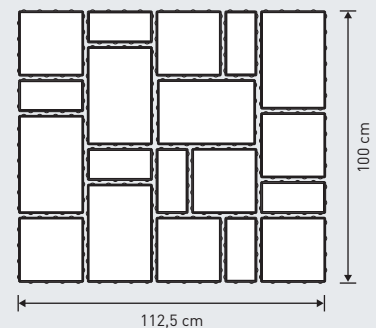

12,5 x 25 x 6 cm - 7 db
25 x 25 x 6 cm - 7 db
37,5 x 25 x 6 cm - 5 db
1 sor = 1,125 m²



FIGYELEM! AZ ELEGANTE GRÁNITKŐ® ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




SOMLÓ TRIÓ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
terra-antracit	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
ezüst-antracit	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
homokkő	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
holdfény	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
szürke	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646

Méreték:

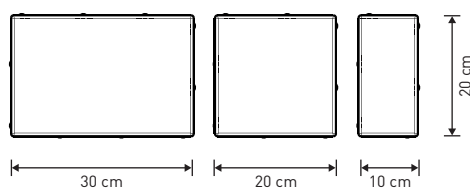


Rakatkép:

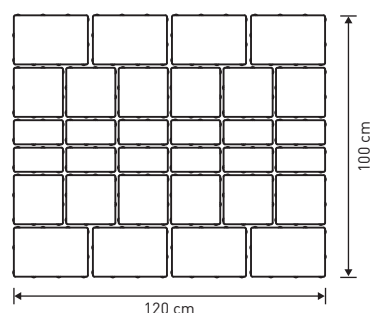

10 x 20 x 6 cm - 12 db
 20 x 20 x 6 cm - 12 db
 30 x 20 x 6 cm - 8 db
 1 sor = 1,2 m²



FIGYELEM! A SOMLÓ TRIÓ ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!

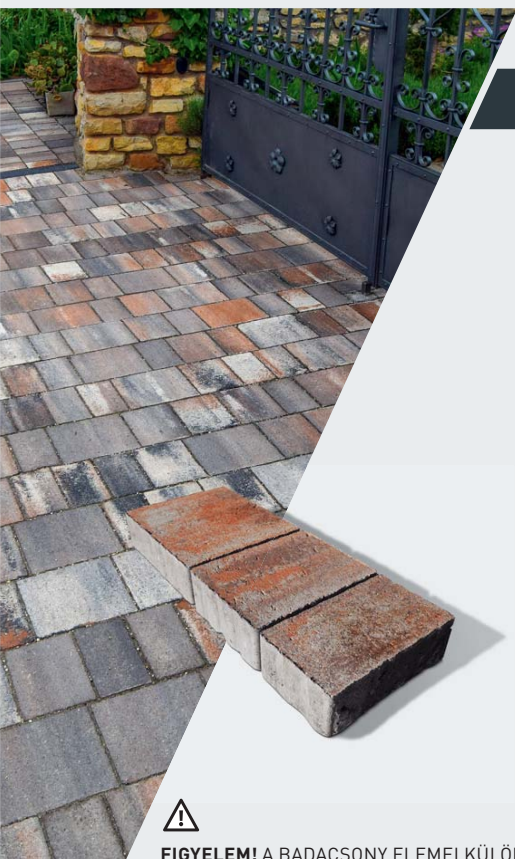


BADACSONY / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
lazac-barna	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
terra-antracit	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
ezüst-antracit	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
őszilomb	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5

Méreték:

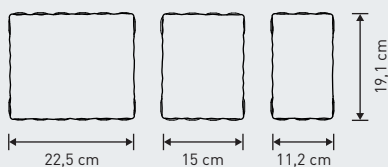

Rakatkép:

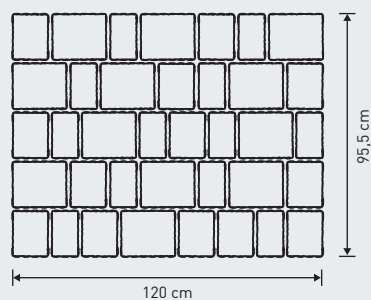

11,2 x 19,1 x 6 cm - 12 db
 15 x 19,1 x 6 cm - 13 db
 22,5 x 19,1 x 6 cm - 12 db
 1 sor = 1,15 m²



FIGYELEM! A BADACSONY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




VILLÁNY / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
antracit	m ²	-	0,73	117	98	12	8,76	1404	1199

Méreték:

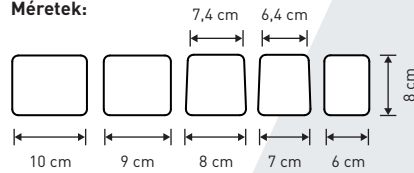

Rakatkép:

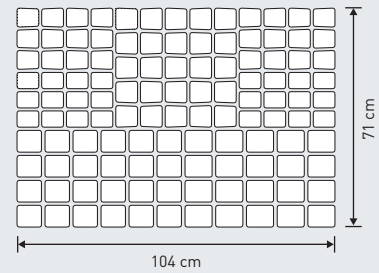

6 x 8 x 6 cm - 24 db
 7 / 6,4 x 8 x 6 cm - 24 db
 8 / 7,4 x 8 x 6 cm - 25 db
 9 x 8 x 6 cm - 24 db
 10 x 8 x 6 cm - 20 db
 1 sor = 0,73 m²



FIGYELEM! A VILLÁNY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




ZENGŐ / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580
ködfátyol	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580

Méret:



Rakatkép:

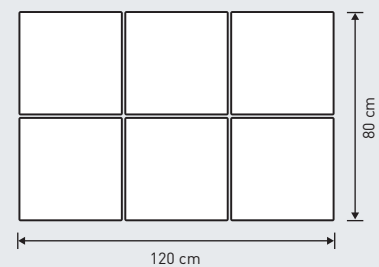




RÁBA / Vastagság: 6 cm




ÚJ TERMÉK

Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	33,33	1,08	36	140,4	10	10,8	360	1570

Méret:



Rakatkép:

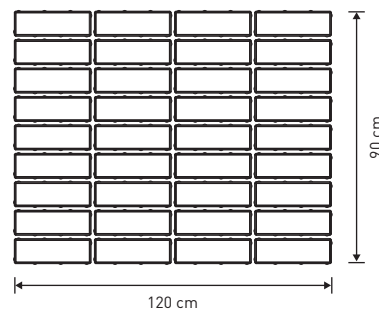

GERECSE / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	50	1,08	54	124	12	12,96	648	1513

GERECSE / Vastagság: 6 cm




szürke	m ²	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483
grafit	m ²	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483

GERECSE / Vastagság: 8 cm




szürke	m ²	50	1,08	54	194	8	8,64	432	1580
--------	----------------	----	------	----	-----	---	------	-----	------

Méret:



Rakatkép:

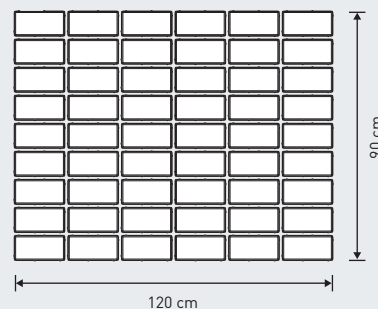




BAKONY / Vastagság: 8 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	35,11	0,94	33	169	8	7,5	264	1379

Méret:



Rakatkép:



SÉD / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	35,09	1,14	40	156	10	11,4	400	1581

SÉD / Vastagság: 8 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	35,09	1,14	40	207	8	9,1	320	1683

Méret:



Rakatkép:






GYEPHÉZAGOS / Vastagság: 10 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330
holdfény	m ²	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330

Méret:



Rakatkép:




TÉGLAKŐ LÉPCSŐELEM / Méret: 96x36x15 cm

ÚJTERMÉK


Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	-	-	3	354	4	-	12	1441
antracit-barna	db	-	-	3	354	4	-	12	1441



Méretetek:



Oldalnézet




LÉPCSŐELEM / Méret: 100x40x15 cm

ÚJTERMÉK


Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	db	-	-	3	405	4	-	12	1645
holdfény	db	-	-	3	405	4	-	12	1645



Méretetek:



Oldalnézet




NAPELEM RÖGZÍTŐ SÚLY / Méret: 33x20x6,5/4,3 cm

ÚJ TERMÉK


Választható szín	me.	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp.
szürke	db	8,4	42	357	4	33,6	168	1453




Méreték:



Oldalnézet



Rakatkép:



KVARC FUGÁZÓHOMOK

ÚJ TERMÉK

Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
barna	db	-	-	8	200	7	-	56	1425

Kiszerezés: 25 kg

Csomagolás: átlátszó, csúszásmentes műanyag zsák



GYORSSZEGÉLY / Méret: 200 cm

ÚJ TERMÉK


Választható elemek	me.	fm/ db	db/ fm	db/ raklap	fm/ raklap	db/ karton	bruttó kg/rkp	bruttó kg/krt
egyenes elem	db	2	-	400	800	-	820	-
íves elem	db	2	-	400	800	-	820	-
acél rögzítőszeg	db	-	4	-	-	63	-	5

Méretek:



Rögzítő szeg:


- hossz 260 mm
 - átmérő 7 mm
- Ajánlott mennyiség: 4 db/fm

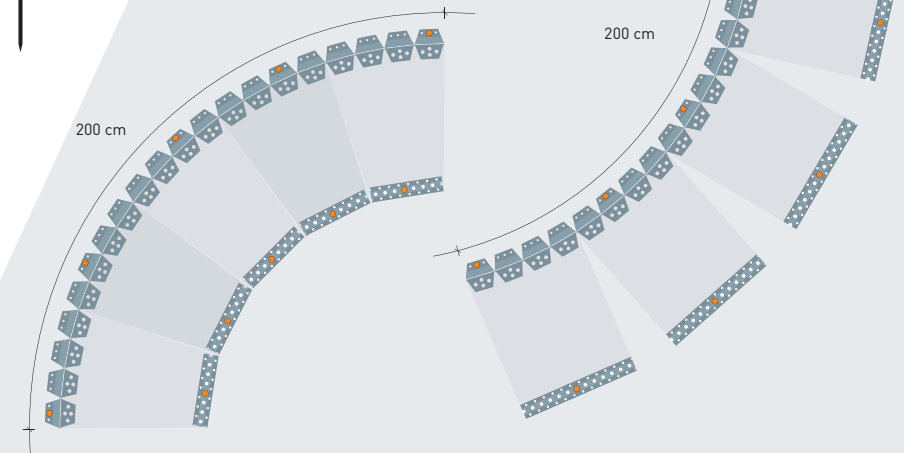

KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x5 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
sárga-piros	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
antracit	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
barna melír	db	1	17	17	383	3	51	51	1173

Méret:






MEDERLAP / Méret: 60x40x10 cm

Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4,17	0,96	4	216	7	6,72	28	1537

Méret:




SÜLLYESZTETT SZEGÉLY / Méret: 40x15x20 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:




„K” SZEGÉLY / Méret: 25x25x15/10 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4	6	24	416	3	18	72	1267

Méret:

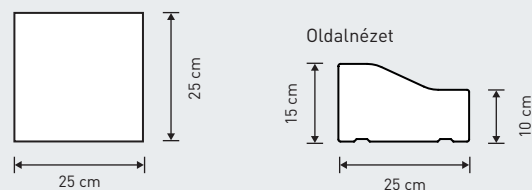




FEJGERENDA / Méret: 100x20x10 cm

Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	9	9	405	3	27	27	1240

Méret:




ERŐSÍTETT KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x8 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	11	11	396	3	33	33	1213

Méret:



KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 100x25x15 cm




Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	5	5	394	3	15	15	1201

KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 25x25x15 cm



szürke	db	4	4,5	18	355	4	18	72	1438
--------	----	---	-----	----	-----	---	----	----	------

Méret:

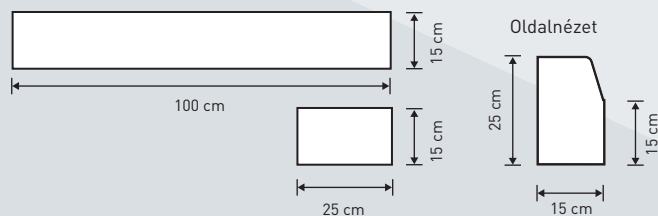

FONTOS TUDNIVALÓK

TERMÉKEK ÁTVÉTELE

Mit kell ellenőrizni?

A termék fajtáját, színét (pl. pirosat rendelt, szürkét kapott), mennyiségét és sérülésmentességét.

Mit tegyen, ha átvételkor eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, szemmel látható sérülés, színeltérés vagy bármilyen minőségi kifogás esetén, még BEÉPÍTÉS ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Orvosolni fogjuk jogos panaszát. Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI!

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készül a térkő?

A térkövek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

Milyen fizikai tulajdonságoknak kell megfelelnie a térkőnek?

(MSZ EN 1338:2003 szerint)

- Méretpontosság: a névleges mérethez képest (hosszúság, szélesség ± 2 mm, vastagság ± 3 mm)
- Lehámlás: kevesebb mint 1 kg/m^2 (56 ciklusos fagyasztaás 3%-os sóoldatban)
- Vízfelvétel: kevesebb mint 6%
- Hajlító-húzószilárdság: 10 elemet vizsgálva átlagban $3,6 \text{ MPa}$, de min. $2,9 \text{ MPa}$
- Kopásállóság: kevesebb mint $18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
- Tűzveszélyességi osztály: A1

Milyen jellegzetessége van a melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?

A melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. A kő természetességének hangsúlyozása érdekében itt fokozottan fontos technológiai követelmény a kövek több raklapból kevert beépítése. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti minimális színeltérés, így egy raklap felső sorának megjelenése nem feltétlenül egyezik a másik raklap felső sorával.

Mit jelent az, hogy antikolt térkő?

Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen térkövek felülete koptatott megjelenésű, a lepattintott élek és a sarkok miatt formájuk gömbölydedebb. A tompább élek, az esetenként akár 1-3 cm-es letörések a sarkoknál azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített térkövek pár hónap után elvesztenék régius megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a térkő tetején, mi okozza ezt?

Ez a jelenség általában egy mészfátyolképződés, amit mészkivirágzásnak szokás nevezni. Leggyakrabban a cement hidratációja során keletkező kalcium-hidroxid Ca(OH)_2 okozza ezt. Időnként a környezetből felszívott, vízben oldódó sók is okozhatnak hasonló kivirágzást. A kalcium-hidroxid Ca(OH)_2 által okozott mészkivirágzás bizonyos időjárási körülmények között, többnyire hideg, párás időben, döntően késő ősztől kora tavaszig jelentkezik. A termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. Kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával általában megszüntethető a jelenség, de idővel magától is eltűnik. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1 százalékánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasoljuk, hogy vágáshoz használja fel.

Milyen szabványok alapján gyártunk?

A termékeink az MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, illetve az MSZ EN 771-3:2011+A1 szabványok követelményei szerint készülnek. Az általunk gyártott termékek rendeltetési célja: járdák, teraszok, kerti utak, kocsibejárók – építmények – járműforgalommal terhelt utak és terek burkolása, szegélyezése, eltérő funkciójú terek elválasztása.

A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A KIVITELEZÉSEL KAPCSOLATOSAN

Egybefüggő felületre szabad-e több tételben vásárolni?

Nem ajánlott! Lehetőleg egyszerre vásárolja meg és szállíttassa le a teljes térkőmennyiséget, NE TÖBB TÉTELLEN! A nagy időkülönbséggel gyártott és beépített térkő szinte biztos, hogy színárnyalat-eltérést fog mutatni. Ennek oka az eltérő színű folyami kavics, cement és adalékok, valamint a beton kötésének első 24 órájára jellemző hőmérséklet és páratartalom, mely napról-napra változik. Mindezek következtében a bemutatott mintatermékek színe akár több árnyalattal is eltérhet a leszállított termékétől.

Hogyan érjük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Nagyobb területek burkolása esetén a térkő beépítését egyidejűleg több raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk.

Mi az oka, hogy néha lepattog a kő sarka?

Az esetek döntő többségében az elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése. Csak a megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek sarkának összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú, néhány mm-es lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkövet 3,5 tonna feletti terhelés éri. A felület ettől megsüllyed, a kövek összefeszülnek, a sarkok lepattognak. Tervezéskor alaposan át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érne fogja és arra kell méretezni az alapréteget. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak évente egy-egy alkalommal vagy még ritkábban következik be.

Mekkora a helyes fugatávolság?

A térkő oldalán található távtartó plusz minimum 1 mm. Távtartó nélküli köveknél 2-3 mm. Vízáteresztő rétegrend esetében akár 10-20 mm is megengedett.

Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

Alábetonozzanak a térkőnek?

Nagyobb terhelésre épített kiselemes burkolatoknál, vízzáró ágyazat, vízzáró fuga esetén igen. Kisebb terhelésre épített, nem vízzáró burkolatok esetén lehetőleg ne, mivel így a betonlap és a térkő közti homok vagy kavics ágyazatban megáll a víz. Ez nagy valószínűséggel mészkivirágzást is okoz, terhelésre pedig elmozdulnak a kövek.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavics-szemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják. Jó megoldás a műanyagbetétes vagy gumibetétes lapvibrátorok alkalmazása, HASZNÁLATUK KÖTELEZŐ!

Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?

Emiatt nem kell aggódní, néhány hónap alatt az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolások nem lesznek láthatóak.

ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS

Amennyiben tervezéssel, termékválasztással vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a tanacsadas@barabasteglako.hu e-mail címen várjuk megkeresését.

KARBANTARTÁS

Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?

Hagyományos homokbesöprés és homokágyazat esetében a szél, eső hatására és a használati forgalom eredményeként a homok egy része kipereg a fugákból. A megfelelő funkcióképesség fenntartása miatt kell a homokot pótolni, néha akár több hónapon keresztül. Ne feledjük, hogy kő és kő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történik, ha a locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A térkő színe egy idő után el fog halványulni, mivel a csapvíz jelentős mennyiségű oldott só és mészkövet tartalmazhat. Az elpárolgó víz ezeket az oldott anyagokat a térkő felületén hagyja. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllal?


Javasoljuk, hogy mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Télen használható olvasztósó?

Az általunk gyártott termékek olvasztósó-állóak az MSZ EN 1338, 1339 és 1340-es számú szabványoknak megfelelően. Azonban környezetvédelmi okok miatt inkább kalcium-klorid tartalmú jégoldót, illetve környezetbarát terméket válasszon (pl. zeolitot). Az interneten „kalcium-klorid jégmentesítő” címszó alatt több gyártó és forgalmazó ajánlata is megtalálható. Ne válasszon környezetkárosító terméket!

Mit lehet tenni, ha kifakult a térburkolat?

A levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel speciális nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás” címszó alatt.

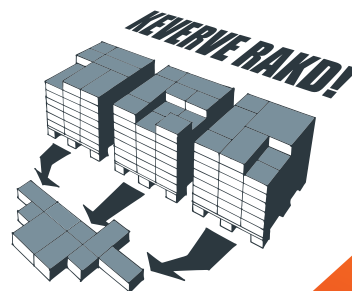

SZOLGÁLTATÁSAINK

BARABÁS TÉRKŐFUTÁR

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AKÁR
BONTOTT RAKLAPPAL IS!

Vegye igénybe népszerű szolgáltatásunkat! A TérkőFutár leveszi a térkövek tárolási és logisztikai terhet az Ön válláról, hiszen a megrendelt termékeket a gyárból közvetlenül a megrendelő által kért címre szállítjuk – akár bontott raklappal is.

Miért érdemes a Barabás Térkőfutár szolgáltatást választania?

1. Mert mennyiségtől függetlenül megoldjuk a térkő kiszállítását az ország egész területén.
2. Mert nem kell egy teljes teherautóval rendelni ahhoz, hogy kedvező áron tudjuk vállalni a termékek kiszállítását.
3. Mert nem kell egész raklappal rendelni, ha kevesebbre van szükség. A legkisebb rendelési egység a sor.*



A TérkőFutár szolgáltatást (azaz a helyszínre szállítást) a termékekkel egyidejűleg, a Barabás Téglakő Kft. online rendelési felületén, az Ügyfélkapun keresztül tudja megrendelni.

*kivétel: Villány

ONLINE AJÁNLATADÓ RENDSZER

Lassan két éve már, hogy weboldalunkon aktiváltuk ajánlatadó felületünket, mellyel elsődleges célunk az volt, hogy partnereink közvetlenül tudjanak árajánlatot küldeni a honlapunkon érdeklődőknek. A rendszer népszerűsége töretlen, hisz az ajánlatkérés egyszerű, gyors és kényelmes.

Hogyan működik a rendszer?

1. A Barabás Téglakő termékei iránt érdeklődők a www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres oldalon kiválasztják a számukra tetsző termékeket és a kivitelezés címéhez legközelebb eső 3 kereskedést, melyektől egy gombnyomással ajánlatot tudnak kérni.
2. Az ajánlatkérés befut a kereskedésekhez, akik pár kattintással beárazhatják a megjelölt tételeket, és a rendszeren keresztül elküldhetik ajánlatukat.
3. Az ajánlatkérők ezt követően a számukra legvonzóbb ajánlatra vissza is jelezhetnek.



Éljen a lehetőséggel és használja ki a Barabás Téglakő ajánlatadó rendszerének előnyeit!



ELÉRHETŐSÉGEINK

VESZPRÉM (KÖZPONT)

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Mobil: +36 30 010 9800

Telefon: +36 88 578 280

Fax: +36 88 578 281

GPS: sz: 47.1116617

h: 17.9007033

KISKUNLACHÁZA

2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 6.

Mobil: +36 30 274 9765

GPS: sz: 47.1837772 h: 19.036367

FELSŐZSOLCA

3561 Felsőzsolca, Arnóti u. 4.

Mobil: +36 30 143 9354

GPS: sz: 48.1200201 h: 20.8582597



NYITVATARTÁS:

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

KAPCSOLAT

info@barabasteglako.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mobil: +36 30 010 9800

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

PÉNZÜGY

penzugy@barabasteglako.hu

JELMAGYARÁZAT



KOMBI FORMA

A kombi termékek esetében egy termék több méretben készül, mely méretek vegyesen kerülnek a raklap egy sorára. Minden sorban azonos az egyes méretek mennyisége, ezáltal a rakásminta könnyen tervezhető. Kombi kövekből - az eltérő méreteknek köszönhetően - változatos és egyedi burkolatminták készíthetők. A kombi termékek legkisebb értékesítési mennyisége a sor.



SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék személygépjárművel történő terhelésre (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.42. sz. utügyi előírás szerint történő beépítés mellett.



TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék tehergépjárművel történő terhelésre (max. 40 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.42. sz. utügyi előírás szerint történő beépítés mellett.

A BETONOZÁSMENTES KERTI SZEGÉLY


BARABÁS
GYORSSZEGÉLY

A Barabás Gyorsszegély® jellemzői:

- diszkrét megjelenés
- egyszerű és gyors beépíthetőség
- terhelhetőség
- költséghatékonyság



A **Barabás Gyorsszegély®** egy geotextíliával kombinált műanyag szegély, mellyel látványos és esztétikus burkolatkialakítások valósíthatók meg. Alkalmazása a hagyományos betonszegéllyel összehasonlítva érezhetően megkönnyíti a szegélyképzést.

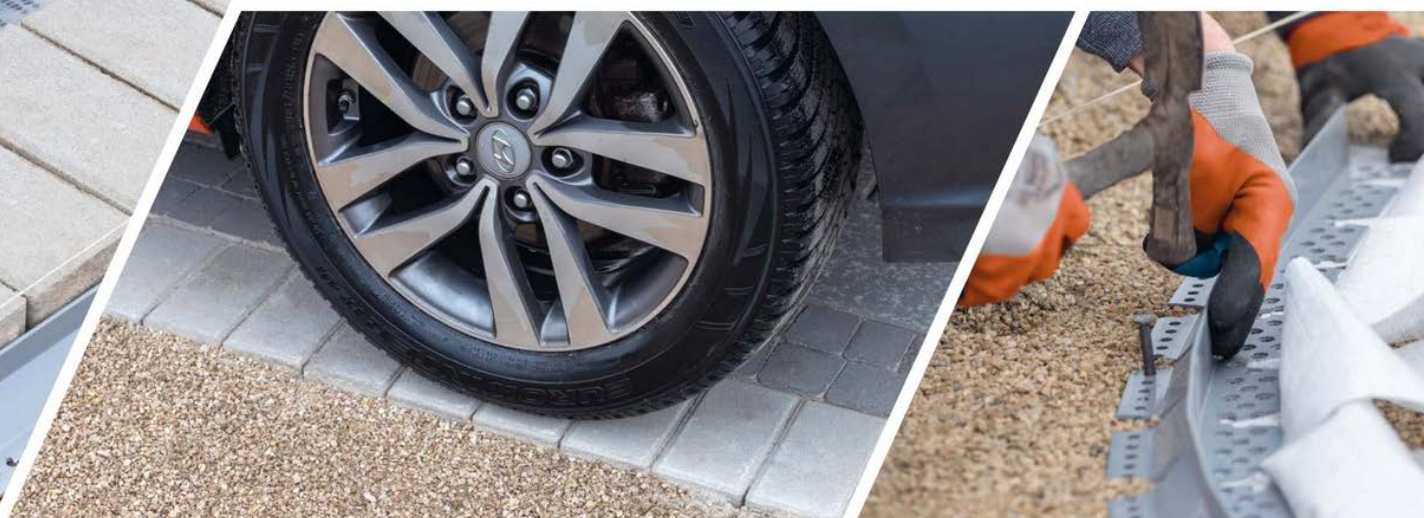

TERMÉKKATALÓGUS 2022

ÉRVÉNYES: 2022. november 30-tól visszavonásig

Minden korábban kiadott termékkatalógus ennek megjelenésével érvényét veszíti. A változtatás jogát fenntartjuk. A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Nyomdatechnikai okokból a termékek itt megjelenített színe és a termékek valódi színe között eltérések lehetnek. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



A termékeket gyártja és/vagy forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

 facebook/barabasteglakokft

www.barabasteglako.hu